

Chaînes de traction Génie-civil

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com

Traction





Traction

Sécurité avec les chaînes compact cross pewag

Les chaînes pewag assurent le bon fonctionnement des exploitations minières! Une grande diversité de véhicules nécessite des chaînes, comme les chargeuses, tracteurs, niveleuses, tombereaux de chantiers. Ce, en utilisation saisonnière, sur glace et neige mais aussi sur des sols mous et boueux.

Critères

- Glace et neige
- Sols mous et boueux
- Terrains pentus
- Patinage des roues
- Exigences techniques de sécurité pour le conducteur et le véhicule
- Utilisation saisonnière ou annuelle



Maillon recommandé

pewag[®] spike

Une forme de maillon étroite avec des pointes profondes garantit une bonne adhérence au sol ainsi qu'un bon auto nettoyage. Pour toutes utilisations en traction.

Diamètres disponibles: 12 | 14 | 16 | 18

La forme du filet recommandée: hexa, quad cross, compact cross





pewag[®] spike 21

Diamètres disponibles: 21

La forme du filet recommandée: hexa, quad cross, compact cross



Dimensions



	Dimensions des maillons			Dimensions des anneaux		Largeur du filet (x)		
	L	W	H	d	D	hexa	quad cross	compact cross
12								
spike	60	16	40	12	45	96	99	169
14								
spike	71	19	47	14	50	112	112	194
16								
spike	86	22	54	16	54	130	130	222
18								
spike	88	24	60	18	64	138	140	241
21								
spike	108	32	72	21	70	163	164	275



Construction du filet

hexa



Filet de construction hexagonale, offrant d'excellentes capacités de traction et conservant un bon niveau de protection. Adapté aux machines privilégiant le besoin en motricité et roulant sur sols agressifs.

quad cross



Construction spécifique par losanges à 8 maillons. Chaîne de traction pour utilisations extrêmes.

compact cross



La construction spéciale par losanges à 10 maillons offre une adhérence exceptionnelle et permet une stabilité transversale parfaite en conduite. Les larges losanges assurent un auto-nettoyage efficace. Filet adapté à toute machine nécessitant une garantie de mobilité en toutes conditions.

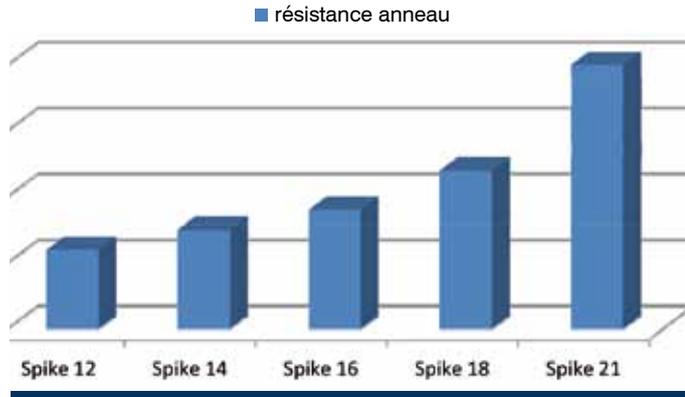


hexa



quad cross



compact cross



Accessoires

Outils spécifiques pour un maniement plus facile des chaînes de protection du pneu




No. 49 Palan à levier



No. 50 Pince de montage



No. 61 clé Allen / 6 pans



No. 58 Crochet d'étirage



No. 59 Poinçon de montage



No. 60 Plaque d'adaptation
(10 mm, 13 mm, 16 mm)

Pièces de rechange

Pièces de fermeture et de réparation



No. 24 Manille finale
pour sécuriser l'extrémité libre
de la chaîne de tension



No. 31 Anneau de fermeture /
de réparation
pour fermer la chaîne de protection
et pour remplacer des anneaux
cassés



No. 37 Maillon d'assemblage
Pour unir la chaîne intérieure et
extérieure et pour remplacer des
maillons cassés



www.pewag.com

pewag france S.A.S

3, rue des Tropiques, Immeuble Cassiopée Bâtiment C, 38130 Echirolles, Phone: +33 4 76 96 41 50

Fax: +33 4 76 21 80 28, pewag@pewag.fr, www.pewag.fr



You Tube
youtube.pewag.com

f Find us on
Facebook
facebook.pewag.com

issuu
issuu.pewag.com